



2N® IP Vario

2N® IP Vario spojuje elegantní nerezový design s pokrokovou technologií. Tento variabilní interkom nabízí řadu funkcí pro komunikaci s návštěvníky, kontrolu vstupu i video dohled. Navíc díky mnoha doplňkům, jako je display, čtečka karet nebo klávesnice, najde široké využití.



Kanceláře a kancelářské
komplexy
Bytové komplexy
Rodinné domy

Školy a kampusy
Veřejné budovy státní správy
Domácí automatizace

Displej s telefonním seznamem

Využijte grafický displej místo rozsáhlého tabla tlačítek. Volanou osobu snadno vyhledáte v přehledném telefonním seznamu.

Nastavitelná kamera

Sledujte, co se děje před interkomem prostřednictvím nenápadné kamery. Nastavte si úhel pohledu dle potřeby.

Kontrola přístupu

Zajistěte vyšší míru bezpečnosti všech lidí v objektu. Díky 2N® IP Vario jednoduše zabráníte vstupu neoprávněných osob.

2N® IP Vario

VLASTNOSTI

Podpora SIP bez nutnosti serveru

Díky podpoře SIP protokolu interkom snadno propojíte s IP telefony a ústřednami jiných výrobců, a to bez nutnosti připojení k serveru.

Bezpečnostní relé

Toto jednoduché přídatné zařízení zamezí manipulování se zámkem, čímž zabrání neoprávněnému vniknutí.

Fotografie do e-mailu

2N® IP Vario umožňuje e-mailem odeslat snímky příchozí osoby zachycené integrovanou kamerou v době volání.

Propojení se zabezpečovacím systémem

Interkom snadno propojíte se stávajícím zabezpečovacím systémem a zvýšíte tak bezpečnost objektu.


Externí kamera

K interkomu jednoduše připojíte externí IP kameru, která pokryje všechna slepá místa.

2N® Remote Configuration

Šetřete čas a peníze za výjezdy díky naší bezplatné službě. Získejte vzdálený přístup ke všem zařízením skrze bezpečné připojení přes cloud. Nejrychlejší pomoc vašim zákazníkům.

SCHÉMA

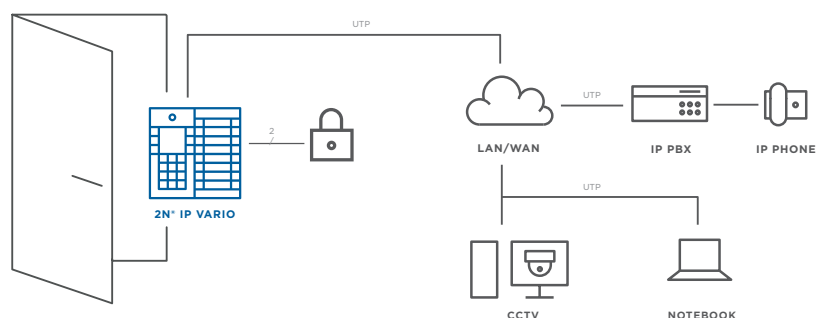

TECHNICKÉ PARAMETRY

Signalizační protokol

SIP 2.0 (RFC - 3261)

Tlačítka

Provedení tlačítek nerez
Počet tlačítek 1, 3, 6 nebo až 54 s rozšiřujícími moduly
Numerická klávesnice volitelná

Audio

Fullduplex (AEC)
Akustický tlak pro 1kHz ve vzdálenosti 1m 61,5 dB

Audio stream

Kodeky G.711, G.729, G.722, L16/16kHz

Kamera (volitelně)

Rozlišení SD kamera 640 x 480
Pozorovací úhel 55° (H), 39° (V)
Noční vidění ne

Video stream

Kodeky H.263+, H.263, H.264, MJPEG

Rozhraní

Napájení 12V±15%/2A DC nebo PoE
PoE PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W)
LAN Šroubovací konektor, 10/100BASE-TX s Auto-MDIX
Pasivní výstup NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC
Aktivní výstup spínače 10 až 14 V DC podle napájení (PoE: 14 V; adaptér: napětí zdroje), max 700 mA

Čtečka RFID karet

Podporované karty 125 kHz EM4100, EM4102, HID Prox

Podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

Mechanické vlastnosti

Hmotnost max. 500 g
Provozní teplota rozmezí teplot -20°C - 55°C
Skladovací teplota rozmezí teplot -40°C - 70°C
Provozní relativní vlhkost 10% - 95% (nekondenzující)
Úroveň krytí IP53 při použití stříšky
IP50 bez stříšky

Rozměry

210x100x29 mm

SOFTWARE

2N® Access Commander - software pro správu 2N IP interkomů a přístupových jednotek

2N® IP Eye - aplikace, která obohatí váš stolní telefon o video z kamery interkomu

2N® Network Scanner - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti

2N® Mobile Video - aplikace pro vyhledávání 2N IP interkomů a přístupových jednotek v síti