

Victor Business Data, spol. s r.o., Letná 42, Košice,
tel.: +421 55 62 53150, tel.: +421 55 62 55 809
Prevádzka: Rampová 4, 04001 Košice

TÓNOVÁ SKÚŠACIA SÚPRAVA TS 1 **Návod na použitie**

Súprava sa skladá z dvoch častí. Z tónového generátora a z indukčnej sondy.

POUŽITIE TÓNOVÉHO GENERÁTORA

- prepínač tónového generátora prepnite do polohy 2
- pripojte vodiče generátora na testovaný pár kábla
- jednofrekvenčný alebo dvojfrekvenčný tón je volený vnútorným prepínačom v tónovom generátore
- vyhľadajte testovaný vodič alebo pár indukčnou sondou na druhom konci vedenia. Citlivosť sondy je cca 1 cm od meraného vedenia

SKÚŠANIE VEDENIA NA SKRAT

- prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
- pripojte vodiče generátora ku testovanému vedeniu a skratujte ich na opačnom konci
- červené svetlo LED diody signalizuje neprerušené vedenie. Po rozpojení svetlo zhasne

IDENTIFIKÁCIA POLARITY

- prepínač tónového generátora prepnite do polohy 1
- pripojte vodiče generátora k vedeniu
- na zeleno bude svietiť dióda LED, pokiaľ má červený vodič polaritu PLUS
- na červeno bude svietiť LED, pokiaľ má červený vodič polaritu MÍNUS

ÚDRŽBA

Prístroj nevyžaduje žiadnu údržbu okrem výmeny batérií

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery : tónový generátor 83 x 58 x 22 mm
 : indukčná sonda 148 x 48 x 23 mm
Púzdro : nárazuvzdorné plastové
Napájanie : batérie 9 V - 2x (nie je súčasťou balenia)
Tónová frekvencia : 900 - 1100 Hz
Vstupný odpor : cca 100 Ohm
Vstupná úroveň : + 7 dBm

PREDAJ A SERVIS


Victor Business Data, s.r.o.

Letná 42, Košice

Slovenská republika

Tel./fax: +421 55 62 53150, tel.: +421 55 62 55809

e-mail: vbd@vbd.sk

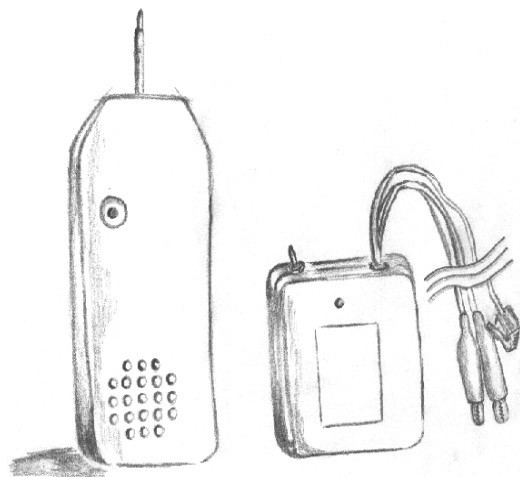

<http://www.vbd.sk>